
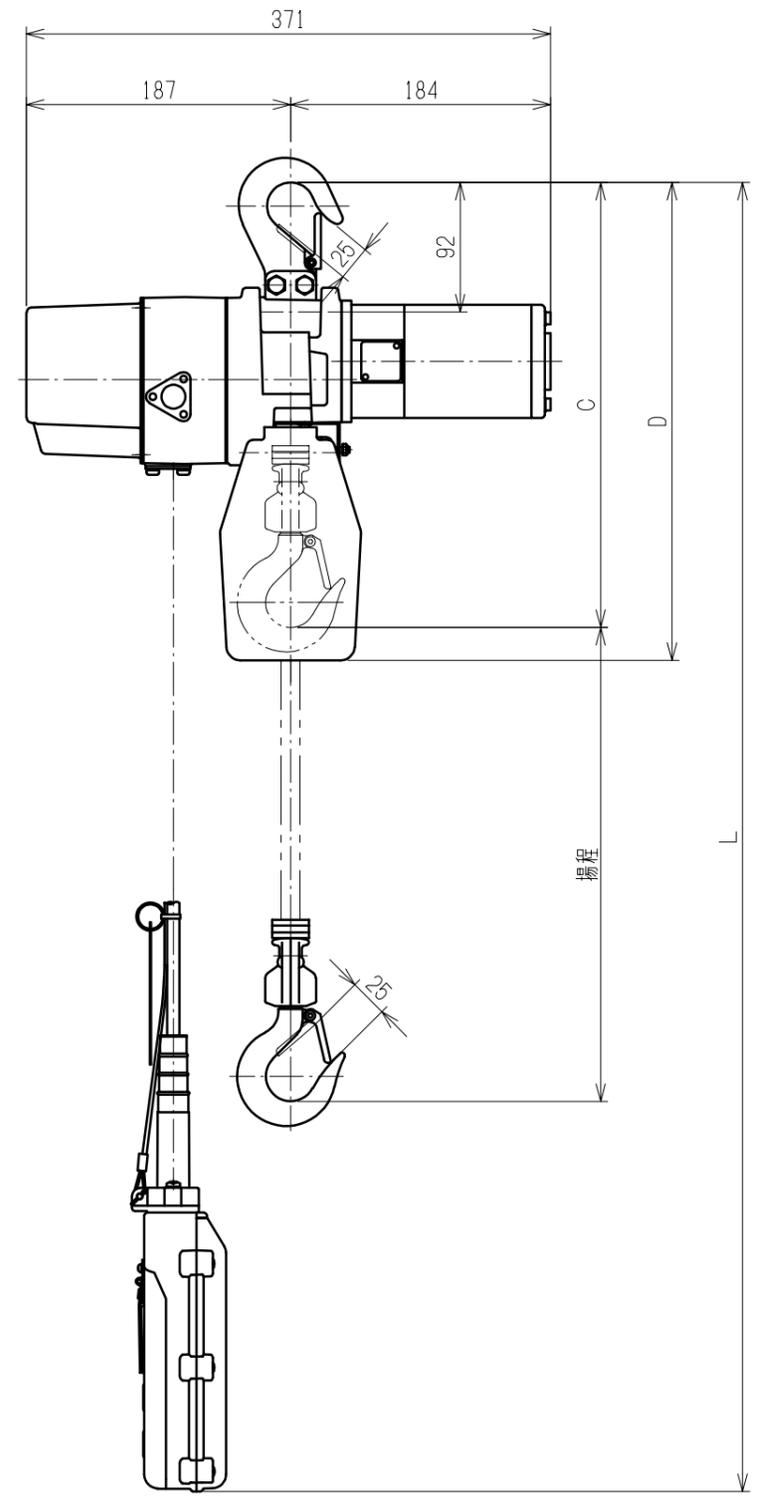


1 2 3 4 5 6 7 8 9

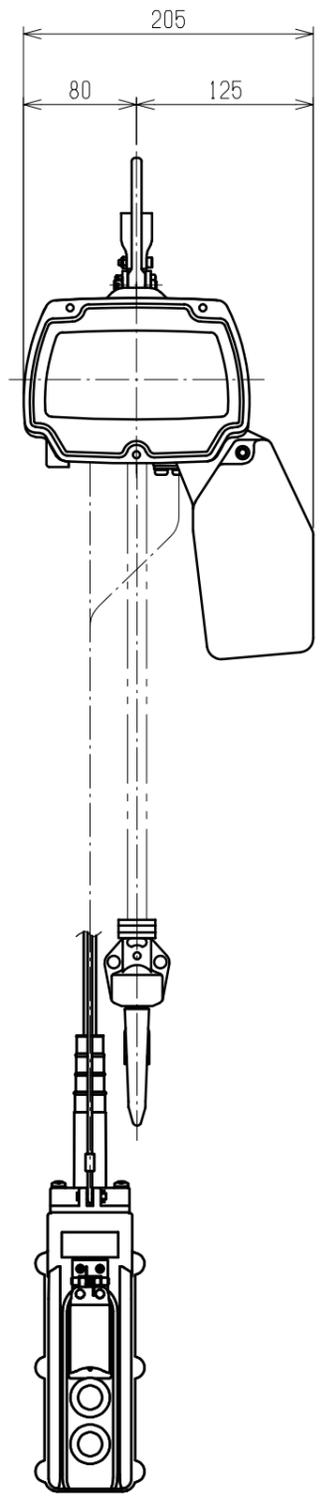

諸元表		
定格荷重 (kg)	60	
標準揚程 (m)	3	
電源	100V	
	50/60Hz	
モータ出力 (W)	300	
時間定格 (min)	15	
反復定格	負荷時間率 (%ED)	20
	最大始動頻度 (回/時)	120
定格電流 (A)	6	
昇降速度	0.400/0.0250 m/s	
	24.0/1.5 m/min	
オシボタンコード長さ:L (m)	2.5	
ロードチェーン線径×掛数 (mm)	φ4×1	
質量 (kg)	12	
フック間最小距離 : C (mm)	315	
ウエフックよりチェーンバケットまでの寸法:D (mm)	340	
試験荷重 (kg)	75	

REV.	QTY	CONTENTS	DATE	DRAWN	APPROVED

APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN
Kamiyuse	Okuyama	Naito	Naito
2002.06.21	2002.06.21	2002.06.21	2002.06.21

TITLE			
60kg 2速選択形 キトーセレクト			
CODE	ED06SD	SCALE	1:5
DWG. NO.	E3DBX06K-11100	REV.	2

