
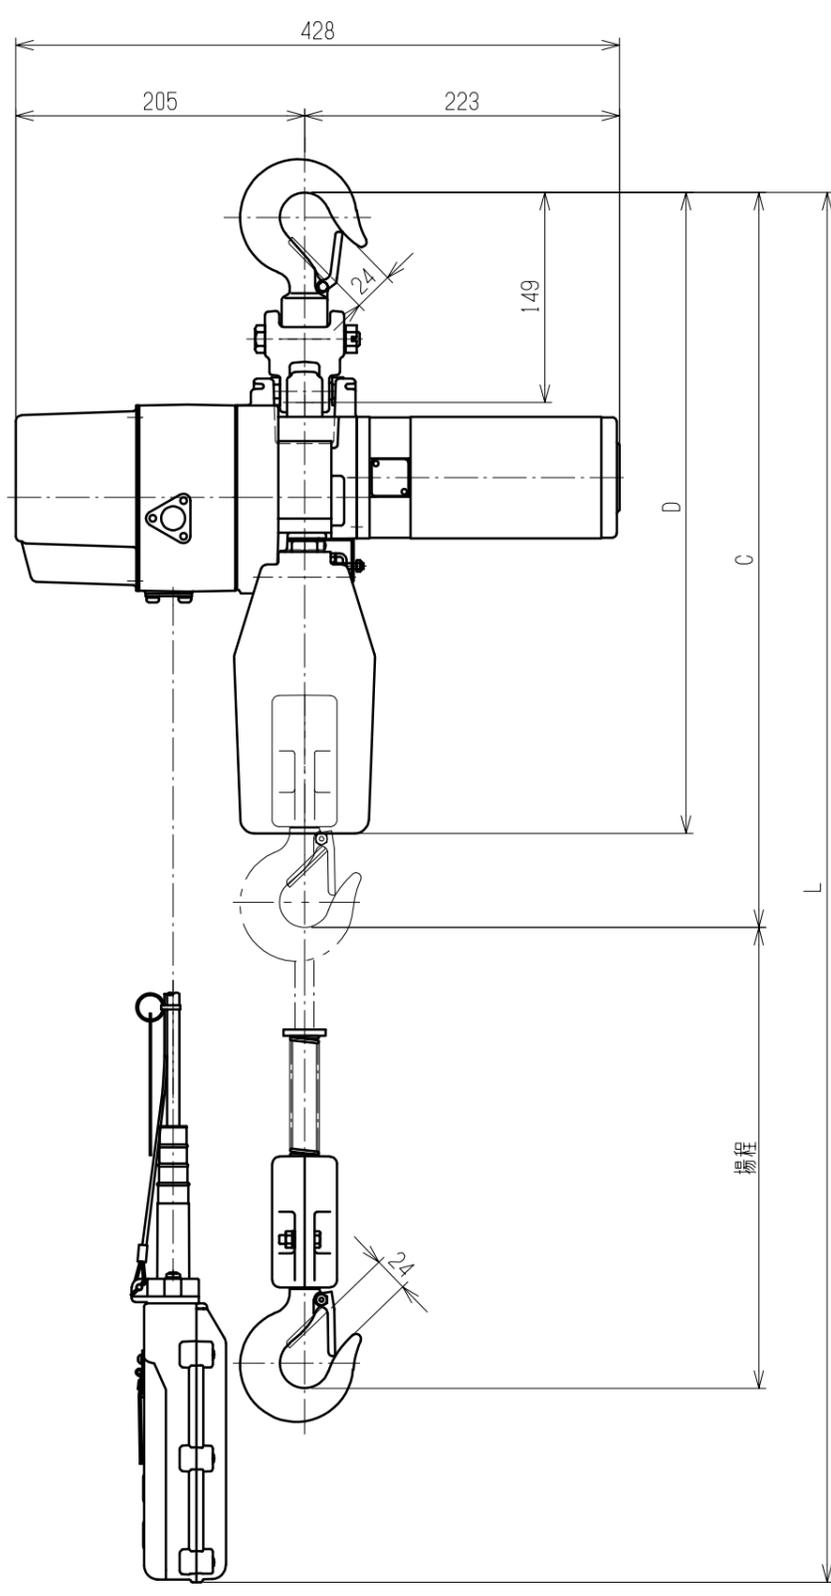


1 2 3 4 5 6 7 8 9

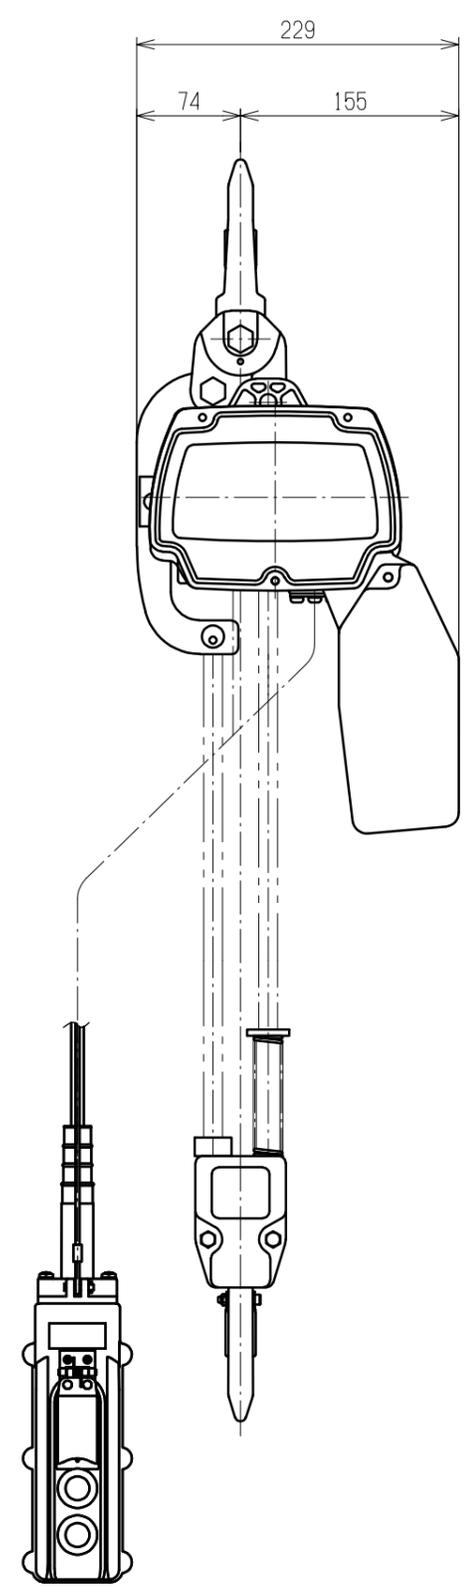

諸元表		
定格荷重 (kg)	480	
標準揚程 (m)	3	
電 源	100V	
	50/60Hz	
モ ー タ 出 力 (W)	600	
時 間 定 格 (min)	20	
反復定格	負荷時間率 (%ED)	30
	最大始動頻度 (回/時)	180
定 格 電 流 (A)	10.5	
昇 降 速 度	0.112/0.0333 m/s	
	6.7/2.0 m/min	
オシボタンコード長さ:L (m)	2.5	
ロードチェーン線径×掛数(mm)	φ4×2	
質 量 (kg)	21	
フック間最小距離 : C (mm)	520	
ウエフックよりチェーンポケットまでの寸法:D (mm)	454	
試 験 荷 重 (kg)	600	

						APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	TITLE
						Mochizuki	Naito	Ozawa	Ozawa	480kg 2速選択形 キトーセレクト
						2005.02.15	2005.02.15	2005.02.15	2005.02.15	CODE ED48SD
										SCALE 1:5
REV.	QTY	C O N T E N T S			DATE	DRAWN	APPROVED	KITO		DWG. NO. E3DBX48K-11100
										REV. 1